

# Alveox 315

## Semplice Appoggio

### DATI:

Larghezza lastra solaio = 120 cm

Altezza lastra solaio = 31,5 cm

Altezza soletta in opera = 5,0 cm


Peso proprio lastra solaio = 400 kg/mq

Resistenza al fuoco R180


Trasporto Max 70 mq per viaggio

Incidenza getto di testata = 0,18 Mc lastra

Incidenza getto longitudinale = 0,008 mc/ml

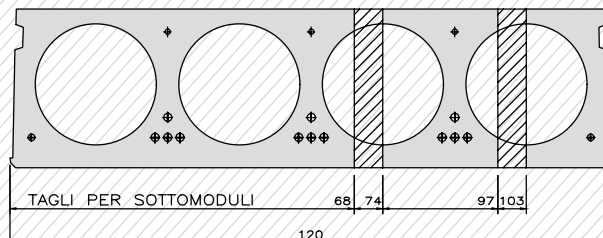

### ABACO PRESTAZIONALE

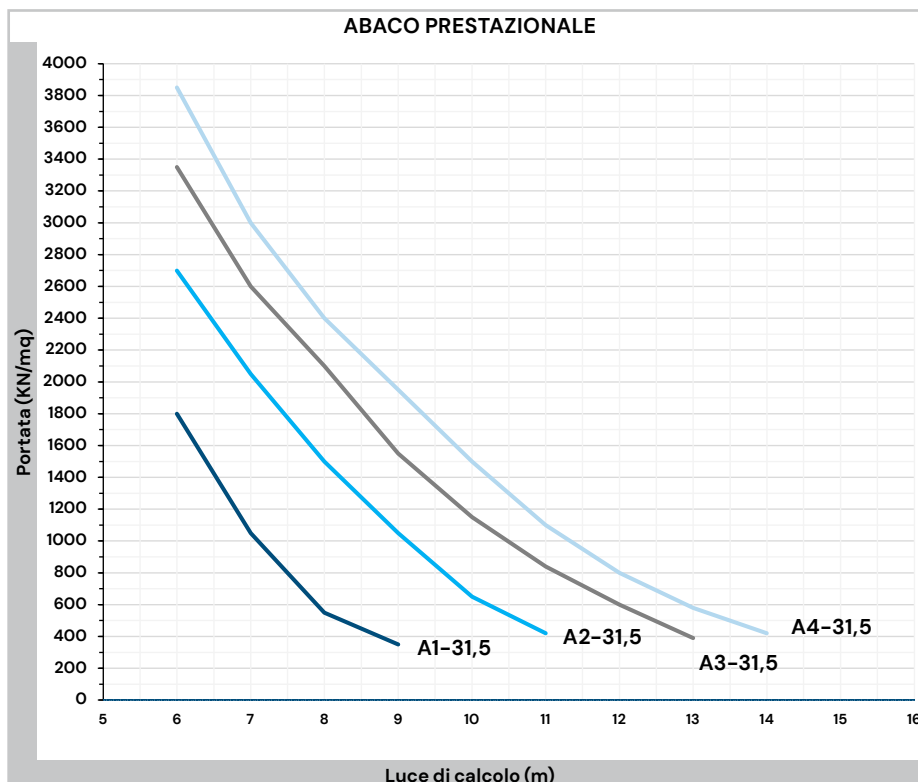

TIPO	LUCE DI CALCOLO (M)											
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A1 - 31,5		1800	1050	550	350							
A2 - 31,5		2700	2050	1500	1050	650	420					
A3 - 31,5		3350	2600	2100	1550	1150	840	600	390			
A4 - 31,5		3850	3000	2400	1950	1500	1100	800	580	420		

Per solai non di copertura: limite Luce Max/spessore <35 con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2) - CNR 10025/89. La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera. Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R 180. Per avere la verifica della resistenza al fuoco secondo l'Eurocodice 2 parte 1-2, contattare i tecnici Sieffe Prefabbricati.